

Maxsine

武汉迈信电气技术有限公司

EPS系列 伺服系统选型指南




2021

资料编号

2021.08.26

Company Profile 公司简介

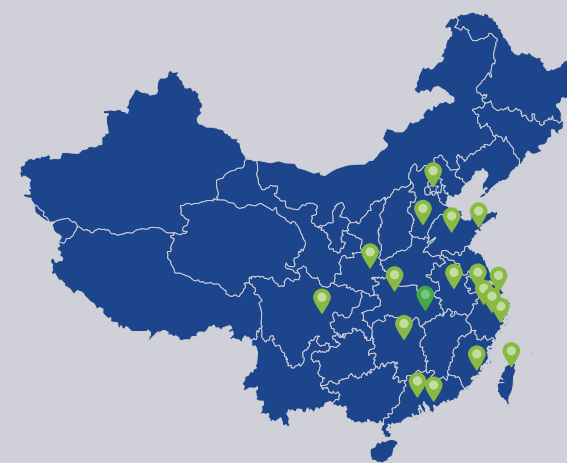


>> 销售服务网点 <<

青岛·济南·北京·石家庄·西安·成都
武汉·襄阳·合肥·无锡·苏州·镇江·上海·杭州
长沙·台州·宁波·泉州·深圳
东莞·佛山·台湾

全数字式交流伺服驱动器和交流伺服电机是武汉迈信电气技术有限公司的核心产品。凭借多年的持续努力和技术团队20多年的技术积累和创新，公司现在已成为国内同行业技术和市场领先企业。目前，武汉迈信电气技术有限公司的交流永磁伺服电机及驱动器已得到越来越多的客户认同和选用，并广泛应用于数控机床、纺织机械、包装机械、印刷机械、切割机、打标机、工业机器人等众多工业自动化领域，产品远销东南亚、印度、南非、俄罗斯、巴西等国家和地区。

迈信电气注册资本为3000万元，坐落于武汉市东湖新技术开发区武大科技园，行政办公大楼面积约5000平方米。公司秉承以“品质、创新、服务、价值”的经营理念，坚持“服务求诚、质量求精”的质量方针，以专业、诚信、务实、进取的态度，致力于为客户提供恒久的产品价值，并立志成为国内伺服行业的创新先锋。

武汉迈信电气技术有限公司创立于2004年，以“迈信电气”为核心品牌，是一家专注于伺服仪器产品研究、开发、生产、销售为一体的高新技术企业。现为POWERLINK中国用户组织的常任理事单位、中国机床工具工业协会数控系统分会理事单位、湖北省激光行业协会会员单位、中国机电一体化技术应用协会、中国PROFIBUS&PROFINET协会会员单位、中国运动控制产业联盟理事单位。

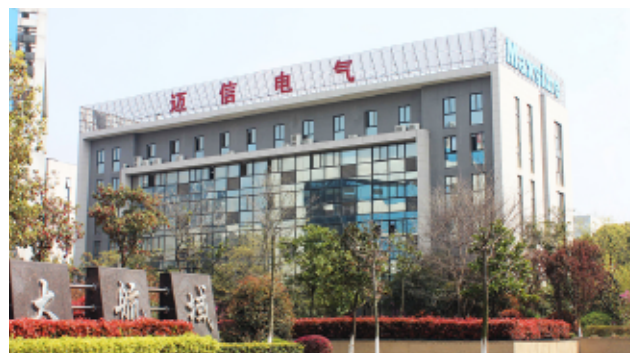

全新一代 轻薄外观

EP5 高性能伺服



全新一代EP5系列伺服驱动器，采用轻薄型外观设计，显著减小安装体积，更加优化的模型算法，支持在线惯量识别、自动陷波、机械分析、增益自适应等功能，搭配丰富的接口设计，可广泛应用于数控机床、木工、激光、包装、机器人、3C等行业。



数控系统



PLC



运动控制器



运动控制卡



脉冲控制

Modbus

CANopen

EP5

伺服电机

PROFINET

EtherCAT

EP5

伺服电机



显著减小安装尺寸

- 400W驱动器宽度45mm，相较于上一代产品减小30%；
- 750W驱动器宽度45mm，相较于上一代产品减小40%。



兼容性设计

- 驱动器输出功率400W~7.5kW；
- 可配套旋转电机、直驱电机、直线电机；
- 可搭配单圈/多圈绝对值、磁编、旋变等各类型编码器。



模型算法提升

- 3kHz速度环响应带宽；
- 最高支持25bit编码器；
- 支持在线惯量识别、自动陷波、机械分析、增益自适应；
- 总线系列产品支持全闭环控制。



更多实用功能

- 可选动态制动器；
- 支持远程固件升级；
- 可选Modbus、CANopen通讯；
- 总线系列产品可选STO功能。




全新接口设计

- 兼容5V差分/24V单端指令脉冲输入，最高频率4MHz；
- 7路DI/5路DO功能自定义；
- 总线系列产品使用弹簧接线端子，IO免焊接；
- 1394型编码器接口。


3kHz响应带宽/定位时间短至1ms

速度响应频宽为3kHz。基于位置前馈的高响应控制，能降低响应延迟，位置整定时间最优可达1ms。

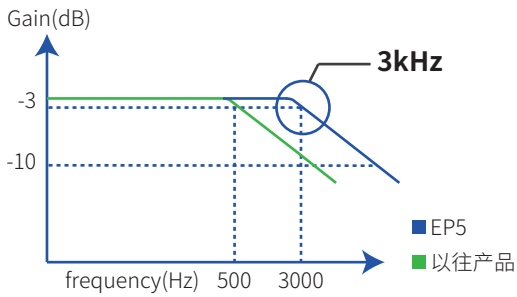

抑制装置振动

装置末端有两种振动成分，EP5系列伺服驱动器可同时抑制装置末端的两种振动，可以带来更高的机械响应。

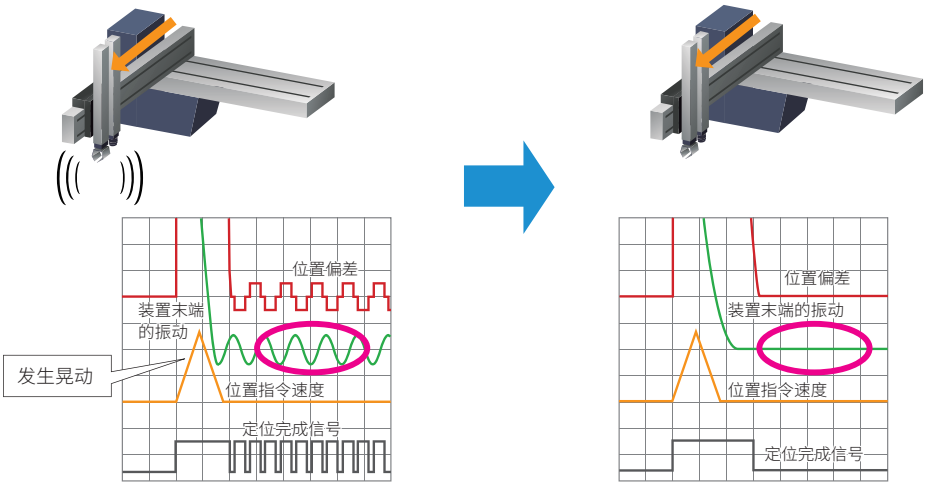



高速高精

易调试

振动抑制


单参数调整伺服

针对负载比较固定的设备，单参数调节高级控制功能，其可以被应用于需要方便调试的场合。打开单参数调节功能后，可以通过仅改变位置环增益和速度环增益两个参数完成对实际系统的调节。

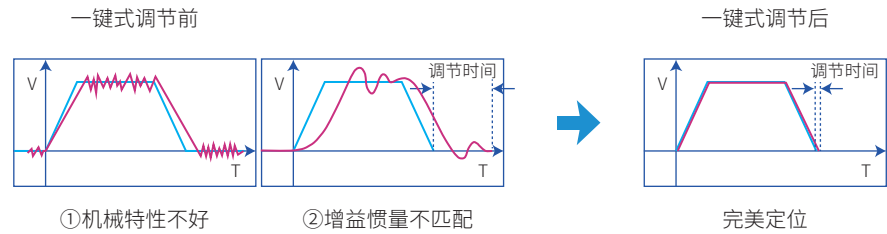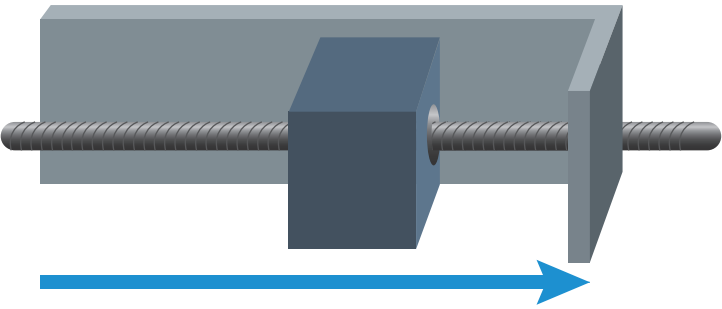


陷波滤波器抑制高频振动

设定陷波器，可大幅度降低因装置的机械共振而产生的噪音和振动，实现快速响应动作。有4个陷波滤波器，设定频率为50~1500Hz，可进行深度调整。

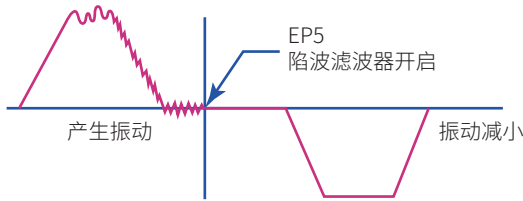

低频振动抑制功能

低频振动抑制功能可去除固有振动频率，大幅降低停止时轴的摆动。适用频率1~100Hz。

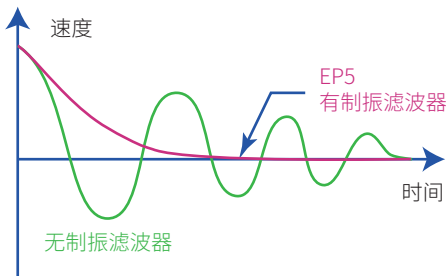

驱动器命名规则

EP5	-	T	L	15	P	
1		2	3	4	5	6

1

系列名	伺服驱动器
-----	-------

2

系列名	伺服驱动器
-----	-------

3

符号	电压
L	220V
H	380V

4

符号	额定转矩	符号	额定转矩
TL04	0.4kW	TH15	1.5kW
TL08	0.75kW	TH20	2.0kW
TL15	1.5kW	TH30	3.0kW
TL25	2.5kW	TH50	5.0kW
TL35	3.5kW	TH75	7.5kW
TL55	5.5kW		

5	符号	产品规格
	P	脉冲型
	M	支持Modbus
	C	支持CANopen
	EC	支持EtherCAT
	PN	支持PROFINET
6	符号	编码器类型
	[空白]	标配
	[定制编码]	[定制型号]

铭牌

驱动器型号 →
产品规格 →
驱动器参数 →
产品序列号 →
厂家信息 →

Maxsine
EP5 伺服驱动器

型 号	TL15
规 格	M
输 入	3 Φ AC220V/50-60Hz
输 出	7.5A/1.5KW
序 号	UP515L000001

武汉迈信电气技术有限公司
www.maxsine.com



警示标签

注意 CAUTION
安装前须阅读说明书。
Read manual before installing

警告 WARNING
断电5分钟内，请勿打开机盖或
触碰接线端子，以免电击！
Turn off power and wait 5 min. before
servicing or cause electric shock!

请妥善接地。
Make proper ground connections.

电机命名规则

060	MS	L	006	30	M	N	A	1	Y1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	符号	机座号
	040	40mm
	060	60mm
	080	80mm
	110	110mm
	130	130mm
	180	180mm
2	符号	系列
	MS	MS系列伺服电机
	MA	MA系列伺服电机
	GS	GS系列伺服电机
	GA	GA系列伺服电机
	BS	BS系列伺服电机
	BA	BA系列伺服电机
3	符号	电压
	L	220V
	H	380V

4	符号	额定转矩	符号	额定转矩
	003	0.32N·m	083	8.34N·m
	006	0.64N·m	096	9.55N·m
	013	1.27N·m	100	10.00N·m
	024	2.39N·m	115	11.50N·m
	032	3.18N·m	143	14.30N·m
	040	4.00N·m	150	15.00N·m
	048	4.77N·m	190	19.00N·m
	050	5.00N·m	270	27.00N·m
	054	5.39N·m	350	35.00N·m
	060	6.00N·m	480	48.00N·m
	077	7.70N·m		

注：40、60、80全系列电机标配“A”，M/G系列110、130、180电机标配“H”，
B系列110、130、180电机标配“J”，订货时标配符号省略。

5	符号	额定转速
	15	1500rpm
	20	2000rpm
	25	2500rpm
	30	3000rpm

6	符号	编码器	脉冲数	分辨率	导线数
	C	多圈绝对值	17bit	131,072	7
	D	单圈绝对值	17bit	131,072	5
	M	多圈绝对值	23bit	8,388,608	7
	B	单圈绝对值	23bit	8,388,608	5
	P	多圈绝对值	25bit	33,554,432	7

7	符号	制动器
	N	不配置
	Z	配置失电制动器

8	符号	规格
	O	圆轴（无键）
	A	闭口键
	C	开口键

9	符号	规格
	1	默认值
	2	客户自定义

10	符号	规格		
	Y1	60、80 电机用 插头	M系列	16M金属圆形插头
	Y2			EC防水插头
	Y3		G/B系列	SC防水插头
	Y4			M19金属圆形插头
	A [注]	安普插头		
	H [注]	航空插头		
	J [注]	军规插头		

铭牌

电机型号 →
电机参数 →
制造编号 →
厂家信息 →

Maxsine AC Servo Motor
130GSL05415MZO1
Tn:5.39N·m Nn:1500rpm
Pn:0.85kW In:6.7A
Nmax:3000rpm IP65
NO.: 202007150671
武汉迈信电气技术有限公司



线缆订货号

P		-	04	075	A04	R
1	2	3	4	5	6	

1	符号	线缆类型
	P	动力电缆
	B	制动器电缆
	BP	动力与制动器电缆

2	符号	线缆长度
	030	3m
	050	5m
	070	7m
	100	10m

3	符号	线芯数量	电机分类					
			40	60	80	110	130	180
	02	2芯制动器电缆	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	04	4芯动力电缆	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	06	6芯动力与制动器电缆	✓	✓	✓			

4	符号	线径规格
	050	0.50mm ²
	075	0.75mm ²
	150	1.50mm ²
	250	2.50mm ²
	400	4.00mm ²
	600	6.00mm ²

E		-	1394		A09	R
1	2	3	4	5	6	

1	符号	线缆类型
	E	编码器电缆

2	符号	线缆长度
	030	3m
	050	5m
	070	7m
	100	10m

3	符号	驱动器端编码器插头规格
	1394	串行接口

4	符号	编码器规格
	B0	单圈绝对值编码器
	E0	多圈绝对值编码器


5	符号	线芯数量	类型	电机分类					
				40	60	80	110	130	180
	A02	2芯安普	B		✓	✓			
	A04	4芯安普	P			✓			
	A06	6芯安普	BP	✓					
	A102	2芯16M金属圆形插头	B		✓	✓			
	Y202	2芯EC防水插头	B		✓	✓			
	Y104	4芯16M金属圆形插头	P		✓	✓			
	Y204	4芯EC防水插头	P		✓	✓			
	Y306	6芯SC防水插头	BP		✓	✓			
	Y406	6芯M19金属圆形插头	BP				✓	✓	
	H03	3芯航插	B				✓	✓	✓
	H04	4芯航插	P				✓	✓	
	H04B	4芯航插	P						✓

6	符号	规格
	R	柔性线缆

5	符号	线芯数量	电机分类					
			40	60	80	110	130	180
	Y109	9芯16M圆插头		✓	✓			
	Y209	9芯EC防水插头		✓	✓			
	Y309	9芯SC防水插头		✓	✓			
	Y409	9芯M19金属圆形插头		✓	✓			
	A09	9芯安普	✓	✓	✓			
	A15	15芯安普		✓	✓			
	H15	15芯航插				✓	✓	✓
	H07	特殊规格使用						
	H09	特殊规格使用						

6	符号	规格
	R	柔性线缆

控制模式

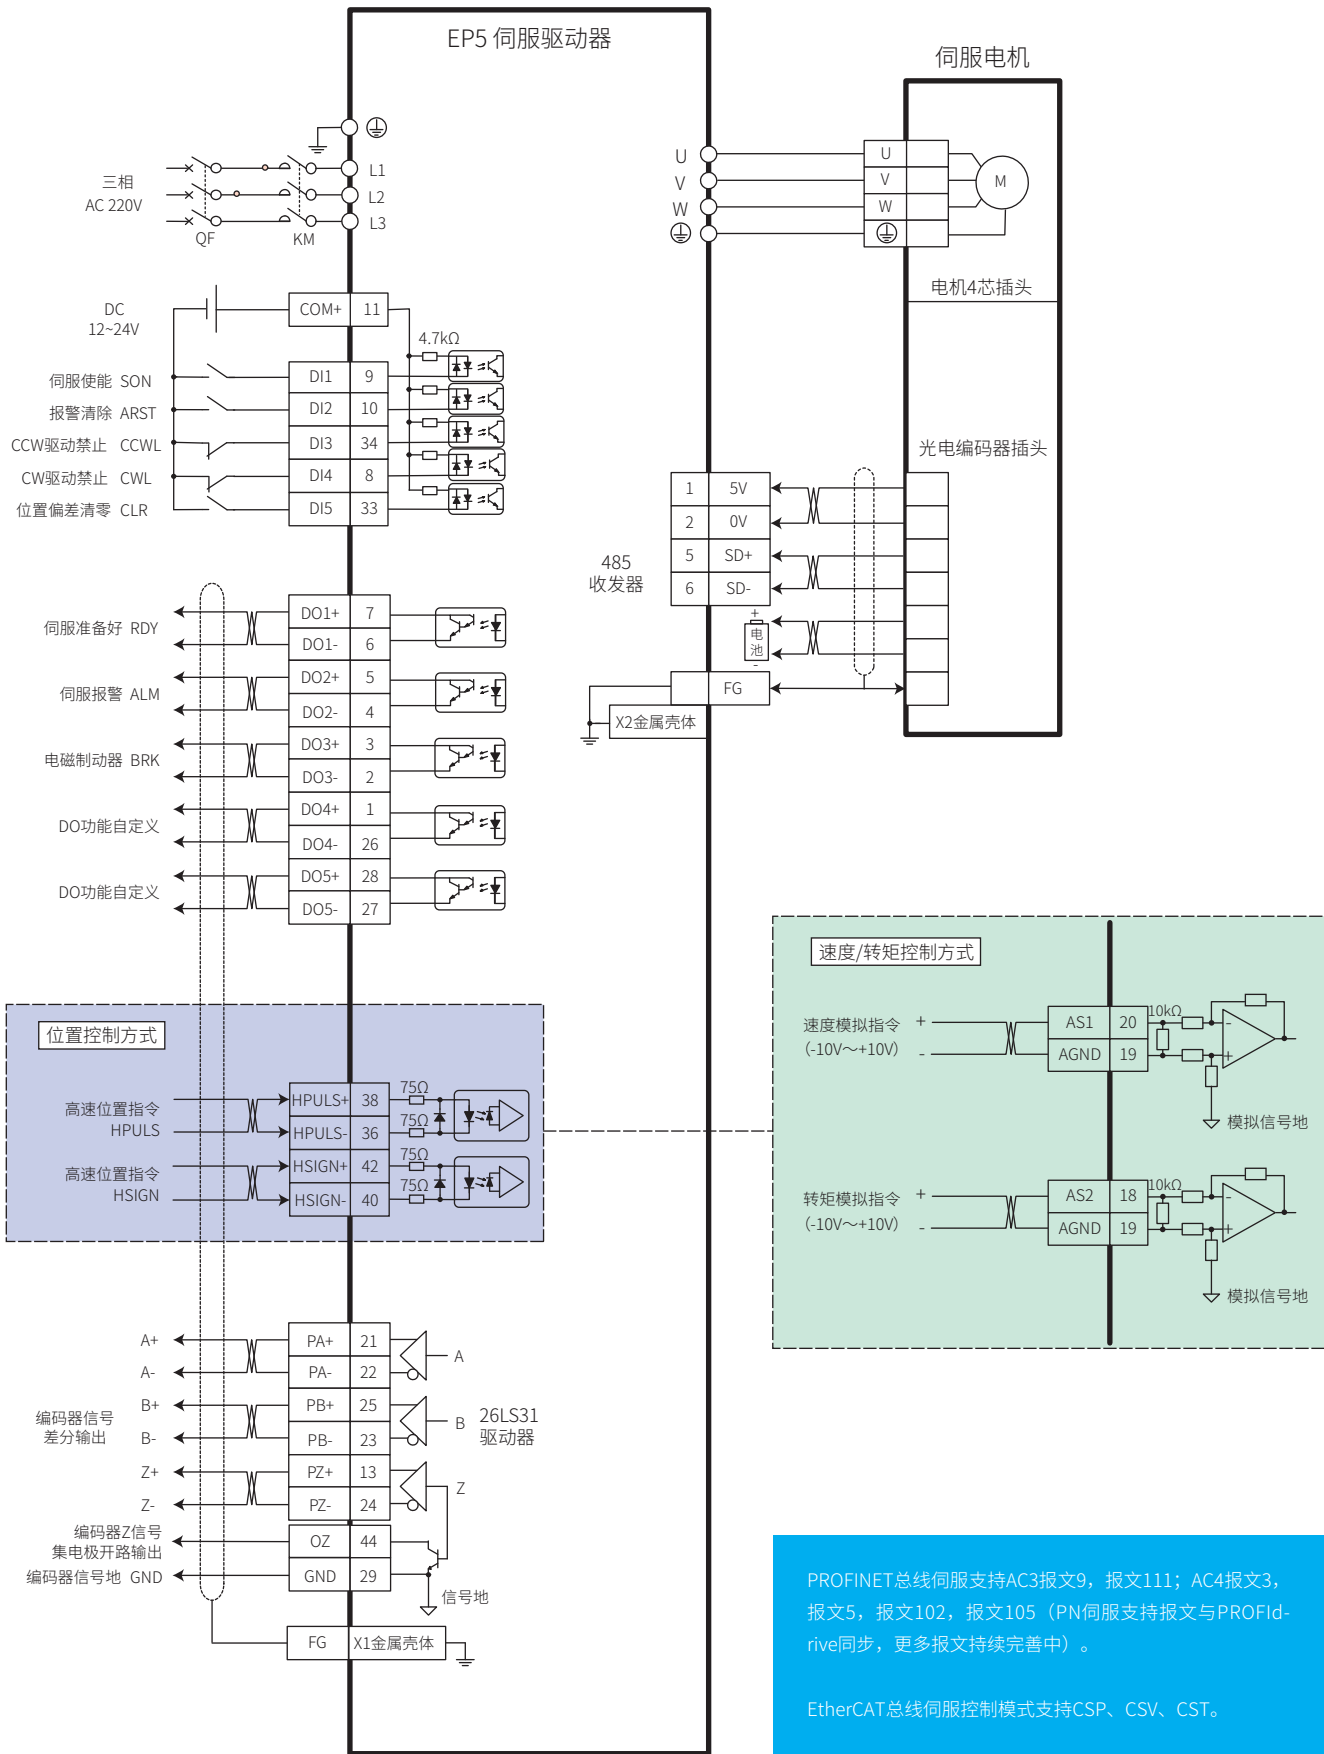


驱动器规格

型号		TL04	TL08	TL15	TL25	TL35	TL55	TH15	TH20	TH30	TH50	TH75
额定输出电流 (A)		3.0	4.5	7.5	12.0	19.0	24.0	5.4	8.5	13.0	17.0	21.0
最大输出电流 (A)		9.0	10.0	14.9	22.6	28.5	40.0	10.0	12.7	28.3	31.2	39.6
输入电源	主电源	单相 AC220V -15~+10% 50/60Hz		三相 AC220V -15~+10% 50/60Hz				三相 AC380V -15~+10% 50/60Hz				
	温度	工作：0℃~40℃ 贮存：-40℃~50℃										
	湿度	工作：40%~80% (无结露) 贮存：93%以下(无结露)										
环境	大气压强	86kPa~106kPa										
防护等级		IP20										
再生制动		内置/可外置					外置	内置/可外置			外置	
反馈方式		单圈绝对值/多圈绝对值										
控制模式		位置、速度、转矩										
数字输入		7个可编程输入端子 (光电隔离) 功能：伺服使能、报警清除、正转驱动禁止、反转驱动禁止、正转转矩限制、反转转矩限制、紧急停机、电子齿轮选择1、电子齿轮选择2、位置偏差清除、脉冲输入禁止等										
数字输出		5个可编程输出端子 (光电隔离) 功能：伺服准备好、报警、定位完成、速度到达、电磁制动器、转矩限制等										
编码器信号输出		A、B、Z差动输出，A、B、Z信号集电极开路输出										
位置	输入频率	差分输入：≤1000kHz (kpps) 单端输入：≤200kHz (kpps)										
	指令模式	脉冲+符号，正转/反转脉冲，正交脉冲										
	电子齿轮比	1~32767/1~32767										
速度	模拟指令输入	-10V~+10V，输入阻抗10kΩ										
	指令加减速	参数设置										
	指令来源	模拟量、脉冲频率										
转矩	模拟指令输入	-10V~+10V，输入阻抗10kΩ										
	速度限制	参数设置										
	指令来源	模拟量										
监视功能		转速、当前位置、位置偏差、电机转矩、电机电流、指令脉冲频率、母线电压、模块内部温度等										
保护功能		超速、过压、过流、过载、制动异常、编码器异常、位置超差等										

产品外观及尺寸图

产品外观

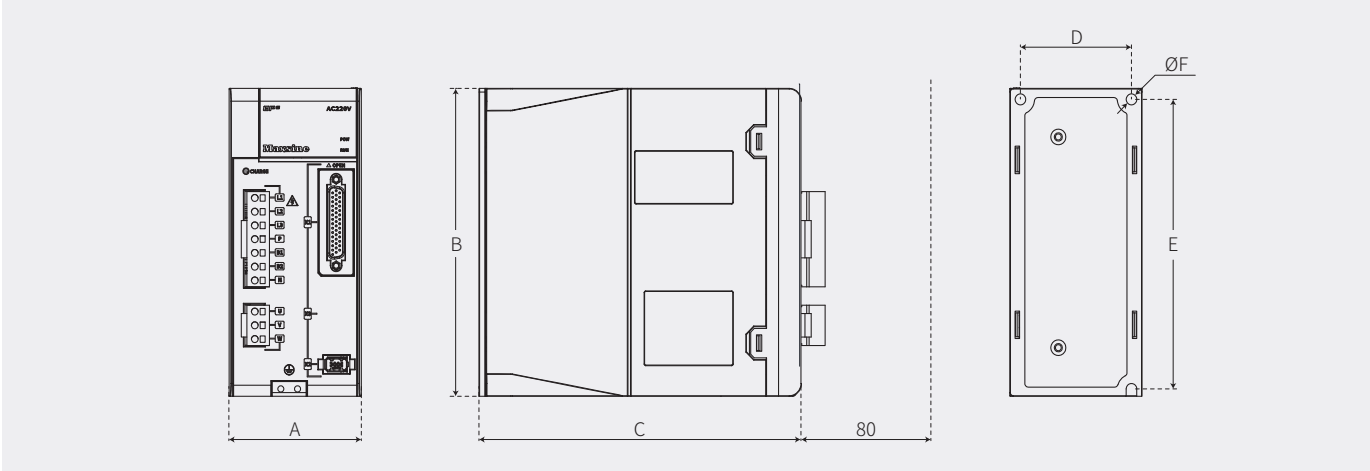

端子说明

强电端子名称	符号	型号	详细说明
主电路电源端子	L1、L2	TL04、TL08	连接外部交流电源，单相220VAC -15%~+10% 50/60Hz
	L1、L2、L3	TL15、TL25、TL35、TL55	连接外部交流电源，三相220VAC -15%~+10% 50/60Hz
	L1、L2、L3	EP5-TH系列	连接外部交流电源，三相380VAC -15%~+10% 50/60Hz
制动电阻端子	P、B1、B2	TL04、TL08、TL15、TL25 TH15、TH20	需使用外部制动电阻时，将B1、B2之间断开，外部制动电阻跨接在P、B1端，使B2悬空
	NC、P、B	TL35、TL55 TH30、TH50、TH75	需使用外部制动电阻时，必须先拆开P、B间的内接制动电阻线，同时将两根内接制动电阻线接在NC上，然后再将外部制动电阻跨接在P、B上
电机连接端子	U	EP5全系列	输出到电机U相电源
	V		输出到电机V相电源
	W		输出到电机W相电源
接地端子		EP5全系列	电机外壳接地端子
			驱动器接地端子

X1控制信号端子名称		针脚号	功能
数字输入	DI1/DI2	9/10	光电隔离输入，功能可编程，由参数P100~P104、P104、P380定义
	DI3/DI4	34/8	
	DI5/DI8	33/30	
	DI9	12	DI电源 (DC12V~24V)
	COM+	11	
数字输出	DO1+/DO1-	7/6	光电隔离输出，最大输出能力50mA/25V，功能可编程，由参数P130~P134定义
	DO2+/DO2-	5/4	
	DO3+/DO3-	3/2	
	DO4+/DO4-	1/26	
	DO5+/DO5-	28/27	
高速位置脉冲指令	PULLHI	35	高速光电隔离输入，由参数P035设置工作方式：脉冲+符号 正转/反转脉冲 正交脉冲
	HPULS+	38	
	HPULS-	36	
	HSIGN+	42	
	HSIGN-	40	
模拟指令输入	AS1	20	速度/转矩的模拟量输入，范围-10V~10V
	AS2	18	
	AGND	19	模拟信号地
编码器信号输出	PA+/PA-	21/22	将编码器信号分频后差分驱动 (Line Driver) 输出
	PB+/PB-	25/23	
	PZ+/PZ-	13/24	
	OA	17	编码器A信号集电极开路输出
	OB	15	编码器B信号集电极开路输出
	OZ	44	编码器Z信号集电极开路输出
	GND	29	编码器信号地
屏蔽线保护地	插头金属外壳		连接屏蔽电缆的屏蔽线

产品尺寸

型号 尺寸(mm)	TL系列						TH系列					
	TL04	TL08	TL15	TL25	TL35	TL55	TH15	TH20	TH30	TH50	TH75	
A	45	45	75	95	105	115	75	95	105	115	115	
B	170	170	168	200	220	250	168	200	220	250	250	
C	156	156	183	182	182	212	183	182	182	212	212	
D	34.5	34.5	63	84	94	104	63	84	94	104	104	
E	161	161	158	189	209	239	158	189	209	239	239	
F	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	

伺服电机总览

型号	额定功率 kW	额定转矩 N·m	峰值扭矩 N·m	额定转速 rpm	最高转速 rpm	额定电流 A	峰值电流 A	电阻 25℃ Ω	电感 mH	惯量(带制动器) ×10 ⁻³ kg·m ²	可适配编码器
GS系列 220V											
060GSL00630	0.20	0.64	1.92	3000	6000	1.5	4.8	4.05	10.54	0.033(0.034)	C D M B
060GSL01330	0.40	1.27	3.81	3000	6000	2.9	8.4	2.08	6.16	0.056(0.057)	C D M B
080GSL01330	0.40	1.27	3.81	3000	6000	2.5	7.5	1.22	6.1	0.104(0.105)	C D M B
080GSL02430	0.75	2.39	7.17	3000	6000	4.5	13.2	0.82	5.95	0.163(0.164)	C D M B
080GSL03230	1.00	3.18	9.54	3000	6000	6.3	18.9	0.54	4.3	0.19(0.191)	C D M B
110GSL04030	1.26	4.00	12.00	3000	4000	6.0	18.0	0.46	3.6	0.56(0.58)	C D M B
110GSL06025	1.57	6.00	18.00	2500	4000	8.7	26.1	0.26	2.39	0.85(0.87)	C D M B
130GSL04025	1.00	4.00	12.00	2500	4000	5.8	17.4	0.56	3.72	1.14(1.3)	C D M B
130GSL04820	1.00	4.77	14.31	2000	4000	6.6	19.8	0.56	3.72	1.14(1.3)	C D M B
130GSL05025	1.30	5.00	15.00	2500	4000	6.9	20.7	0.56	3.72	1.14(1.3)	C D M B
130GSL05415	0.85	5.39	16.17	1500	3000	6.7	20.3	0.56	3.72	1.14(1.3)	C D M B
130GSL06025	1.57	6.00	18.00	2500	4000	7.2	21.0	0.34	2.71	1.7(1.85)	C D M B
130GSL07220	1.50	7.16	21.50	2000	4000	8.3	24.1	0.34	2.71	1.7(1.85)	C D M B
130GSL07725	2.02	7.70	23.10	2500	4000	9.2	26.7	0.34	2.71	1.7(1.85)	C D M B
130GSL08315	1.30	8.34	25.02	1500	3000	9.8	28.4	0.34	2.71	1.7(1.85)	C D M B
130GSL10025	2.60	10.00	30.00	2500	4000	15.0	45.0	0.29	2.35	2.32(2.47)	C D M B
130GSL11515	1.80	11.50	34.50	1500	3000	12.0	37.8	0.29	2.35	2.32(2.47)	C D M B
130GSL15015	2.36	15.00	40.20	1500	3000	14.8	38.4	0.2	1.86	3.18(3.33)	C D M B
GS系列 380V											
110GSH04025	1.05	4.00	12.00	2500	4000	3.3	11.8	1.38	11.7	0.56(0.58)	C D M B
110GSH06025	1.57	6.00	18.00	2500	4000	4.5	15.1	0.95	8.9	0.85(0.87)	C D M B
GA系列 220V											
110GAL04020	0.84	4.00	12.00	2000	3000	4.4	13.2	0.75	5.87	0.56(0.58)	C D M B
110GAL06020	1.26	6.00	18.00	2000	3000	6.4	19.2	0.48	4.16	0.85(0.87)	C D M B
130GAL05415	0.85	5.39	16.17	1500	2000	5.1	15.0	0.98	6.4	1.14(1.3)	C D M B
130GAL08315	1.30	8.34	25.02	1500	2000	6.4	19.2	0.78	6.0	1.7(1.85)	C D M B
130GAL10015	1.57	10.00	30.00	1500	2000	6.4	19.2	0.68	6.3	2.32(2.47)	C D M B
130GAL11515	1.80	11.50	34.50	1500	2000	7.4	22.2	0.68	6.3	2.32(2.47)	C D M B
130GAL15015	2.36	15.00	45.00	1500	2000	9.5	28.5	0.48	4.41	3.18(3.33)	C D M B
GA系列 380V											
130GAH04025	1.00	4.00	12.00	2500	3000	2.4	7.2	2.6	18.4	1.14(1.3)	C D M B
130GAH04820	1.00	4.77	14.31	2000	3000	2.8	8.4	2.6	18.4	1.14(1.3)	C D M B
130GAH05025	1.30	5.00	15.00	2500	3000	2.9	8.7	2.6	18.4	1.14(1.3)	C D M B
130GAH05415	0.85	5.39	16.17	1500	3000	3.1	9.3	2.6	18.4	1.14(1.3)	C D M B
130GAH06025	1.57	6.00	18.00	2500	3000	3.9	12.3	1.4	10.3	1.7(1.85)	C D M B
130GAH07725	2.02	7.70	23.10	2500	3000	5.0	15.0	1.4	10.3	1.7(1.85)	C D M B
130GAH08315	1.30	8.34	25.02	1500	3000	4.9	14.7	1.4	10.3	1.7(1.85)	C D M B
130GAH10015	1.57	10.00	30.00	1500	2000	3.9	11.7	2.0	17.0	2.32(2.47)	C D M B
130GAH10025	2.60	10.00	30.00	2500	3000	5.5	16.2	1.0	8.7	2.32(2.47)	C D M B
130GAH11515	1.80	11.50	34.50	1500	2000	4.3	12.9	2.0	17.0	2.32(2.47)	C D M B
130GAH15015	2.36	15.00	45.00	1500	2000	6.6	19.8	0.9	8.9	3.18(3.33)	C D M B
MS系列 220V											
040MSL00330	0.10	0.32	0.96	3000	5000	1.1	3.0	9.28	8.8	0.0035(0.052)	M
060MSL00630	0.20	0.64	1.92	3000	6000	1.9	5.7	7.42	2.56	0.017(0.019)	M B
060MSL01330	0.40	1.27	3.81	3000	6000	2.9	8.7	6.2	1.75	0.027(0.03)	M B
080MSL01330	0.40	1.27	3.81	3000	6000	2.6	7.8	1.22	6.1	0.068(0.073)	M B
080MSL02430	0.75	2.39	7.17	3000	6000	5.3	15.9	0.44	2.46	0.113(0.118)	M B
080MSL03230	1.00	3.18	9.54	3000	6000	6.9	20.7	0.44	2.43	0.113(0.118)	M B
130MSL04025	1.00	4.00	12.00	2500	4000	5.1	15.3	0.53	4.4	0.48(0.58)	M B
130MSL04820	1.00	4.77	14.31	2000	4000	5.8	17.4	0.53	4.4	0.48(0.58)	M B
130MSL05025	1.30	5.00	15.00	2500	4000	6.1	18.3	0.53	4.4	0.48(0.58)	M B
130MSL09620	2.00	9.55	28.65	2000	4000	11.3	33.9	0.2	2.2	0.94(0.97)	M B
130MSL10025	2.60	10.00	30.00	2500	4000	11.5	34.5	0.2	2.2	0.94(0.97)	M B
130MSL14320	3.00	14.30	42.90	2000	3500	14.0	42.3	0.15	1.9	1.41(1.44)	M B

型号	额定功率 kW	额定转矩 N·m	峰值扭矩 N·m	额定转速 rpm	最高转速 rpm	额定电流 A	峰值电流 A	电阻 25℃ Ω	电感 mH	惯量(带制动器) ×10 ⁻³ kg·m ²	可适配编码器
MA系列 220V											
110MAL04030	1.26	4.00	12.00	3000	4000	5.5	16.5	0.44	4.84	0.31(0.33)	M B
110MAL06030	1.88	6.00	18.00	3000	3500	6.8	20.4	0.33	3.99	0.5(0.52)	M B
130MAL06025	1.57	6.00	18.00	2500	3000	6.4	19.2	0.4	5.0	0.65(0.68)	M B
130MAL07725	2.02	7.70	23.10	2500	3000	7.7	23.0	0.31	4.1	0.83(0.86)	M B
130MAL10015	1.57	10.00	30.00	1500	2000	6.9	20.7	0.55	7.1	0.94(0.97)	M B
130MAL15015	2.36	15.00	45.00	1500	2000	9.5	27.0	0.37	5.3	1.41(1.44)	M B
MA系列 380V											
110MAH04030	1.26	4.00	12.00	3000	5500	4.0	12.0	0.92	9.9	0.31(0.33)	M B
110MAH06030	1.88	6.00	18.00	3000	4000	4.8	14.4	0.85	10.6	0.5(0.52)	M B
130MAH04025	1.00	4.00	12.00	2500	4500	2.7	8.1	1.4	15.2	0.48(0.58)	M B
130MAH04820	1.00	4.77	14.30	2000	4500	3.4	10.2	1.4	15.2	0.48(0.58)	M B
130MAH05025	1.30	5.00	15.00	2500	4500	3.7	11.1	1.4	15.2	0.48(0.58)	M B
130MAH06025	1.57	6.00	18.00	2500	4000	4.1	12.3	0.94	10.7	0.65(0.68)	M B
130MAH07725	2.02	7.70	23.10	2500	4000	5.0	15.0	0.74	9.0	0.83(0.86)	M B
130MAH10015	1.57	10.00	30.00	1500	2500	4.3	12.9	1.37	18.0	0.94(0.97)	M B
130MAH15015	2.36	15.00	45.00	1500	2500	6.2	18.6	0.85	12.0	1.41(1.44)	M B
180MAH19015	3.00	19.00	57.00	1500	1800	6.3	23.4	0.81	6.42	6.5(6.7)	M B
180MAH27015	4.30	27.00	81.00	1500	1800	7.9	30.0	0.67	5.5	9.1(9.3)	M B
180MAH35015	5.50	35.00	105.00	1500	1800	13.6	40.8	0.4	3.5	11.8(12.0)	M B
180MAH48015	7.50	48.00	144.00	1500	1800	17.5	52.5	0.24	2.55	15.8(16.0)	M B
计划推出：B系列 380V											
180BAH19015	3.0	19.0	57.0	1500	2000	7.1	21.6	0.93	16.46	3.63(3.71)	C D M B P
180BAH27015	4.3	27.0	81.0	1500	2000	10.7	32.4	0.4	8.99	6.12(6.19)	C D M B P
180BAH35015	5.5	35.0	105.0	1500	2000	13.3	42.0	0.23	4.8	8.6(8.68)	C D M B P
180BAH48015	7.5	48.0	144.0	1500	2000	17.5	52.5	0.12	2.2	13.16(13.23)	C D M B P
180BSH19015	3.0	19.0	57.0	1500	3000	10.7	30.6	0.43	8.64	3.63(3.71)	C D M B P
180BSH27015	4.3	27.0	81.0	1500	3000	14.8	44.4	0.19	4.77	6.12(6.19)	C D M B P
180BSH35015	5.5	35.0	105.0	1500	3000	19.0	58.5	0.12	3.27	8.6(8.68)	C D M B P
180BSH48015	7.5	48.0	144.0	1500	3000	25.7	80.4	0.07	2.09	13.16(13.23)	C D M B P

扫描右侧二维码获取
交流永磁伺服电机选型指南
或登陆迈信官网<http://www.maxsine.com/download>下载相应的PDF文件





Maxsine

伺 服 系 统 成 套 服 务 商

武汉迈信电气技术有限公司

武汉市东湖高新技术开发区武大科技园武大园路7号航域A6栋

销售热线：400-894-1018 转 857/804

销售传真：027-87921290

邮编：430223

技术服务中心：400-894-1018 转 831/832

Http: www.maxsine.com

Email: sales@maxsine.com

保留更新技术数据的权利，欲知最新产品信息，敬请垂询。



扫描二维码，关注迈信电气官方微信